デザインクラブ木間生様

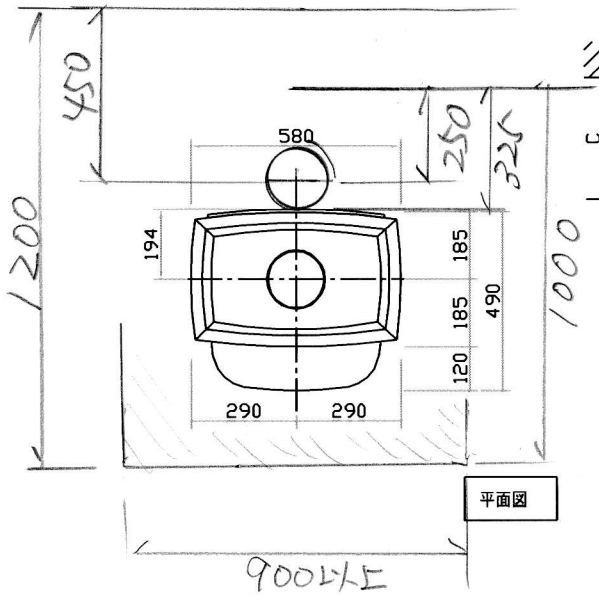


平面図

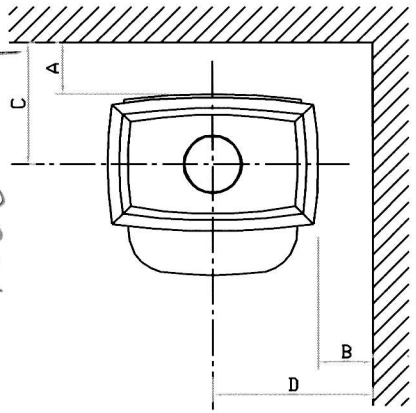


本体離隔距離図

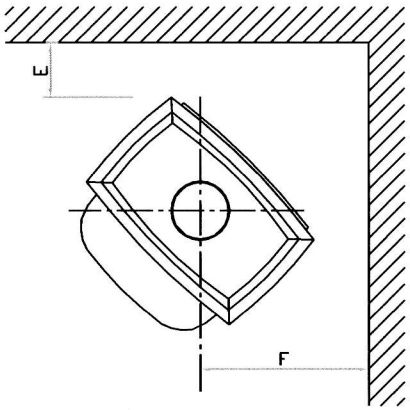


本体離隔距離

| 壁仕上 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 可燃壁 | 260 | 460 | 454 | 750 | 360 | 673 |
| 不燃壁 | 150 | 150 | 344 | 440 | 150 | 463 |

注：上記寸法はｽﾄｰﾌﾞ暖炉本体の離隔距離です。設置に対しては
使用される煙突によりこの離隔距離が適用できない場合があります。
（シングル煙突　460mm,　断熱二重煙突　150mm）
注：不燃壁の厚さは100mm以上とする。
注：離隔距離Ａ寸法はヒートシールドからとする。

Heart Country Stove
京都府南丹市美山町安掛寺の下16
TEL 0771-75-1712

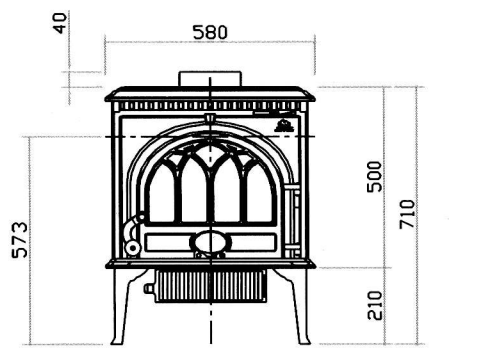


正面図

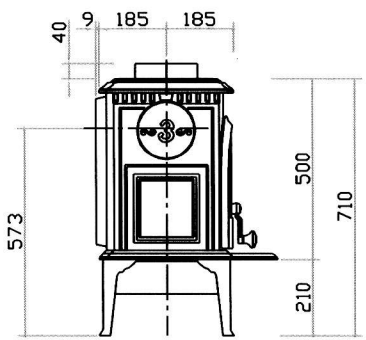


側面図

スペック

| | |
|---|---|
| 重　量 | 124kg |
| 寸　法 | W580　H710　D490 |
| 色 | ブラック・ブルーブラック・アイボリー |
| 定格出力 | 6.0kW (5,160kcal) |
| 最大出力 | 9.0kW (7,740kcal) |
| 最大薪長 | 46ｃｍ |
| 暖房面積 | 100㎡ (61帖) |
| 試験ﾃﾞｰﾀ | 75%　6.7kW　*1 |
| 燃焼方式 | ＣＢ（クリーンバーン２次燃焼方式） |
| 煙突径 | φ150mm |
| 接続方向 | 上・後・左・右（アイボリーは上・後のみ） |
| 薪量目安 | 2.1kg/h |

*1　燃焼効率%・出力kWの数値はDIN（ドイツ工業規格）による試験ﾃﾞｰﾀです。

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JØTUL ヨツール日本総代理店 株式会社　トコナメエプコス | 機種名 | ヨツール　Ｆ３　（SINTEF認定品） | 製造元 | JOTUL社（ノルウェー）ISO9001認定工場 | | | 作成日 2014/04/08　改訂 |
| | 図面名 | 本体承認図 | 縮　尺 | 1/20 | 製　図 | K・T | 図番 A-05-02 |